

Comment construire La Boîte de Nevers

1° Découper chaque pièce du bâtiment, cloisons, planches et plafonds, plier les lignes ponctuées, contre-coller les côtés du bâtiment, ainsi que les cloisons, etc., etc., assembler toutes ces pièces ensemble, en un mot monter la maison entièrement, avec son toit, ses mansardes, en suivant les n° correspondants.

2° Prendre une petite boîte de carton sur le fond de laquelle vous ouvrirez une petite ouverture correspondant comme largeur et longueur, à la partie marquée, « à découper à jour », sur le plancher du rez-de-chaussée (Fig. 1), l'on aura soin de faire une petite échancrure dans le côté de la boîte, laquelle est destinée à laisser passer la manivelle du treuil duquel nous allons nous occuper, puis coller le bâtiment sur cette boîte.

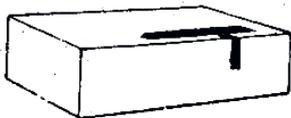


Fig. 1.

3° Prendre 2 petits morceaux de bois rond, de la grosseur d'un crayon, enduire le milieu de gomme et rouler dessus en serrant une petite bande de papier de 7^m/_m environ de largeur, sur 50 cm. de long., de façon à former deux petits tambours (Fig. 2), découper 4 rondelles de carton et les appliquer au moyen de la gomme contre les côtés des tambours (Fig. 3.)



Fig. 2.



Fig. 3.

4° Découper deux bandes de fort carton de la longueur du blanc marqué emplacement du treuil, sur la construction ; y intercaler au moyen de petit clous les tambours (Fig. 4), fixer une petite manivelle que vous confectionnerez au moyen d'une épingle à cheveux pliée, ensuite placer un petit ruban que vous coudrez à ses deux bouts.





Fig. 4.

Ce ruban placé sur le treuil, collez les personnages par un seul pied, placez votre treuil au moyen de la gomme, sa largeur devant être calculée par rapport à l'espace qui lui est réservé dans la maison, entre la cloison de l'escalier et le fond.

Les personnages doivent être placés comme dans l'élévation.

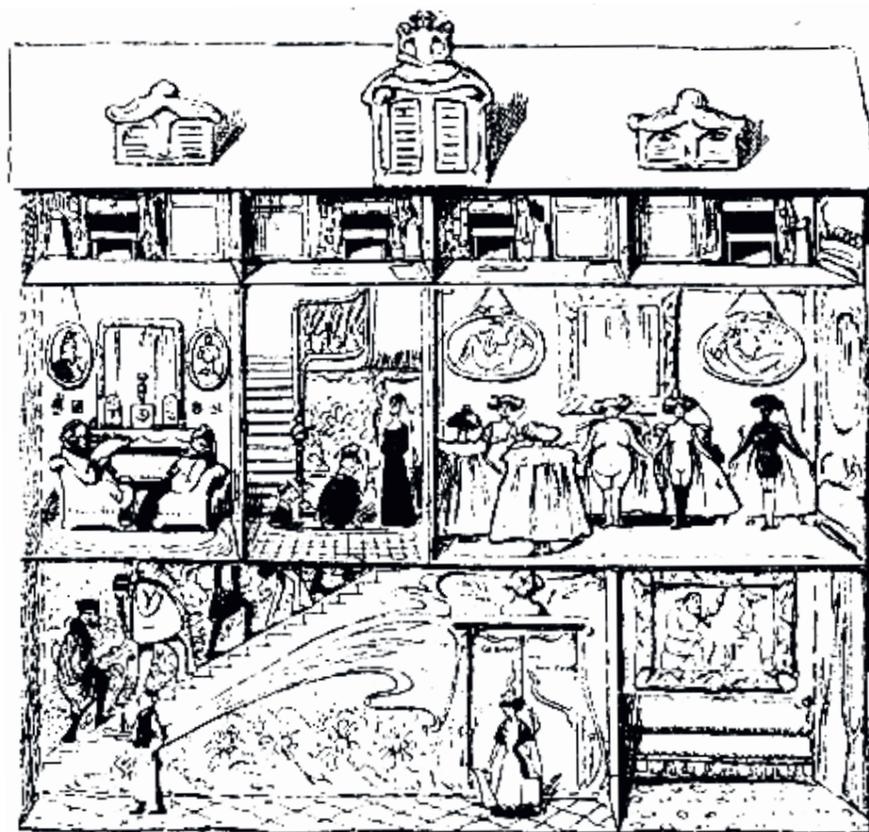

La Boîte de Nevers : Vue d'ensemble.